


**Code von Handsender zu Handsender kopieren**

1. Halten sie ihren alten Handsender mit der Oberseite gegen die rechte Seite ihres neuen Handsenders (siehe Figure 1)
2. Drücken Sie eine der Tasten des neuen Handsenders für ca. 6 Sekunden bis die LED anfängt zu blinken und halten sie die Taste weiterhin gedrückt.
3. Drücken Sie nun die Taste am alten Handsender die sie vererben möchten und halten sie diese ebenfalls gedrückt. Die LED am neuen Handsender leuchtet nach geraumer Zeit auf und erlischt danach. Der Code ist nun kopiert.

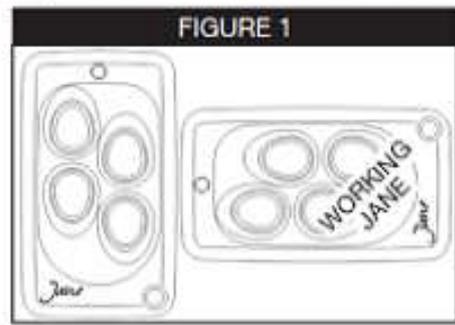

Wiederholen Sie den Vorgang für jede weitere Taste, sofern sie mehrere Codes übertragen möchten.

War der Kopiervorgang nicht erfolgreich, dann wiederholen sie den Vorgang erneut!

**ACHTUNG!**

Achten Sie unbedingt darauf, dass die Frequenz übereinstimmt!

**Handsender am Funkempfänger/ Torantrieb einlernen (nur bei Funk ohne DIP-Schalter möglich)**

1. Drücken Sie die Programmierertaste am Funkempfänger/ Antrieb, eine LED leuchtet auf.
2. Drücken und halten Sie die gewünschte Taste des neuen Handsenders bis LED am Funkempfänger/ Antrieb blinkt und dann aus geht. Der Handsender ist nun eingelernt.

Technical Information	
Supply	12v alkaline battery
Number of channels	2-4
Transmission consumption	40 mA

**Warranty: 24 months - Manufacturing and technology 100% made in Italy - Patented product**  
**Compliance statement**  
 The undersigned Luigino Pellattiero, legal representative of ITALFILE srl, declares that the remote control JQxxx-2/ JQxxx-4, manufactured in 2011 was assembled in compliance with the following standards:  
**Directive 2004/108/CE** - known as the Electromagnetic Compatibility Directive  
**Directive 2002/95/CE** - known as the RoHS Directive - And therefore complies with current standards.  
 Luigino Pellattiero - Vicenza, 1.10.2011

*Luigino Pellattiero*